

■モバイルデータのAPN 設定

起動中の場合、端末の電源を切ります。


SIMトレイを引き出しSIM1にKAZUNA 神 SIMセットして、SIMトレイを奥まで押し込みます。

端末の電源を入れます。

(4)端末画面のアプリ一覧から設定アイコンをタップし、「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「詳細設定」→「アクセスポイント名(APN)」の順に操作します。



(5)「+」をタップし、新規 APN を追加します。

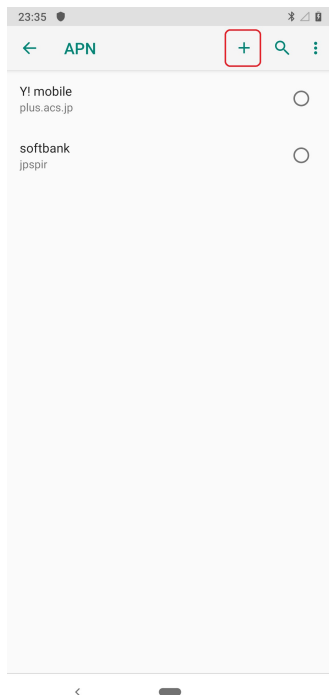


下記情報を次の各項目に入力してください。


名前	kazuna (任意)
APN	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g

その他の項目は設定不要です。

(6)入力後は画面右上の 3 点メニューボタンをタップし、「保存」を選択します。

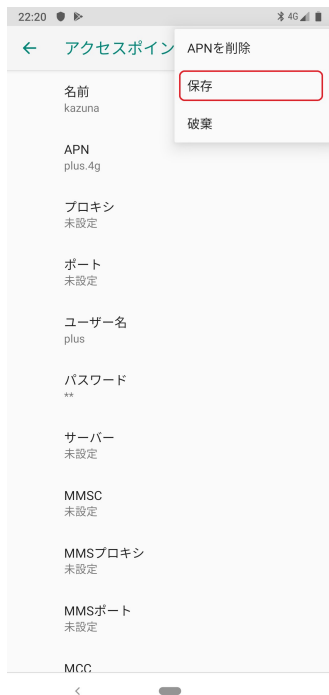

(7)APN 一覧画面にて、設定した APN を選択してください。

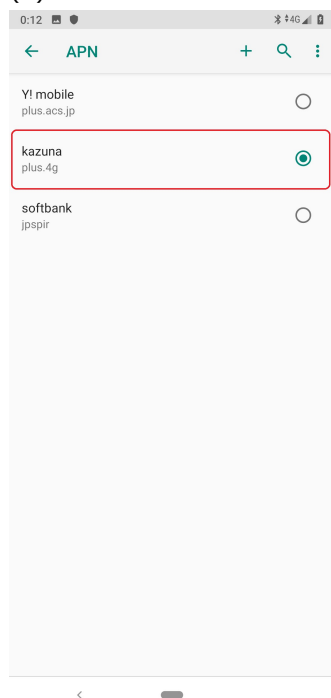

(8)ステータスバーのアンテナアイコンの左に 4G(3G/H)が表示されれば、データ通信をご利用いただけます。

【インターネットにつながらない場合】


- 機内モードの ON/OFF、再起動をお試しください。
- 機内モード操作、電源の再起動後、なおインターネットをご利用いただけない場合は、APN を削除して再登録をお試しください。

■デュアル SIM でデータ通信を KAZUNA 神 SIM にする場合

- (1)起動中の場合、端末の電源を切ります。
- (2)SIM トレーを引き出し SIM1 に KAZUNA 神 SIM をセットし、SIM2 に通話で利用する SIM カードをセットします。
- (3)端末の電源を入れます。
- (4)端末画面のアプリ一覧から設定アイコンをタップし、「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→左側(SOFTBANK)「詳細設定」→「アクセスポイント名(APN)」の順に操作します。



(5)「+」をタップし、新規 APN を追加します。

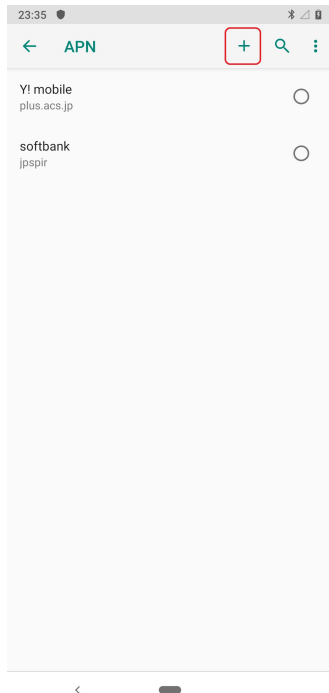


下記情報を次の各項目に入力してください。


名前	kazuna (任意)
APN	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g

その他の項目は設定不要です。

(6)入力後は画面右上の 3 点メニューボタンをタップし、「保存」を選択します。

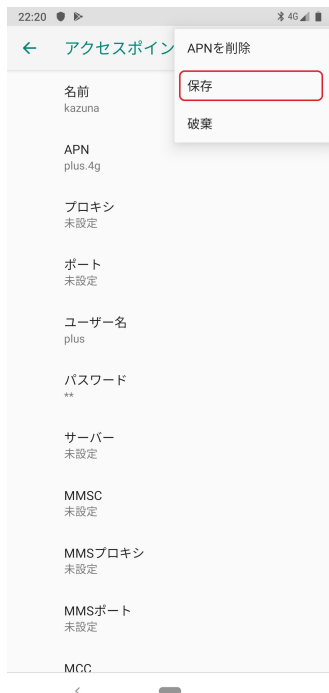

(7)APN 一覧画面にて、設定した APN が選択されていることを確認してください。

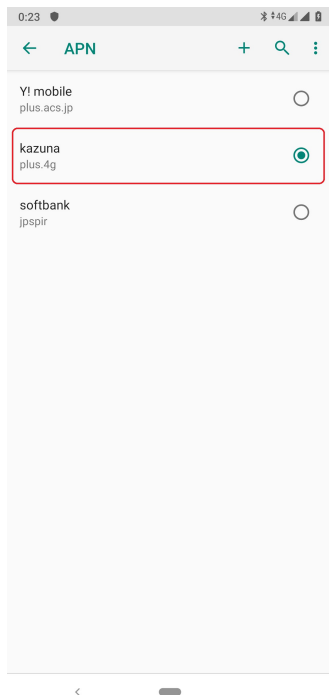

(8)ステータスバーの左側アンテナアイコンの左に 4G(3G/H)が表示されれば、データ通信をご利用いただけます。

【インターネットにつながらない場合】

・「設定」→「ネットワークとインターネット」→「SIM カード」の順に操作し、「モバイルデータ」が「SoftBank」になっていることを確認します。



- ・機内モードの ON/OFF、再起動をお試しください。
- ・機内モード操作、電源の再起動後、なおインターネットをご利用いただけない場合は、APN を削除して再登録をお試しください。